


BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO – 462

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A **462** é uma fita adesiva dupla face na cor branca com dorso de papel crepe saturado com solução base borracha e coberto em ambos os lados com adesivo base borracha e resinas. Sua formulação permite a combinação de boa adesão a vários substratos e alto tack, permitindo uso versátil em diversas aplicações. O produto vem protegido por um liner de papel super calandrado siliconizado de fácil remoção. Aprovada nos principais centros de exposição do Brasil, ela foi desenvolvida para ser removida não deixando resíduos de adesivo no piso e nem “delaminando” o papel.

CONSTRUÇÃO DO PRODUTO:

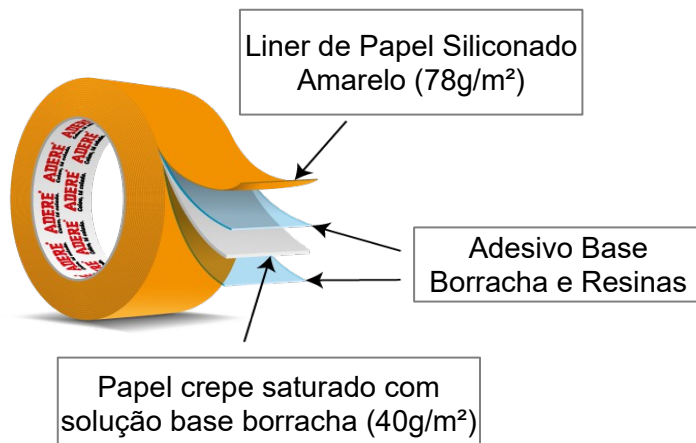

PROPRIEDADES FÍSICAS:

Cor da fita: Branca

Espessura da fita: 190 micra

Liner de proteção: Papel siliconado amarelo

APRESENTAÇÃO E ESTOCAGEM:

APRESENTAÇÃO: Consultar equipe comercial.

ESTOCAGEM: Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente. Nessas condições nosso produto possui garantia permanente e validade indeterminada. Embalagem sensível a umidade e luz solar direta.

CONDIÇÃO DE USO: Aplicar o produto sobre a superfície limpa, seca, isenta de pó, sujeira ou contaminantes. Recomendamos que testes prévios sejam efetuados com a finalidade de se obter o melhor desempenho do produto na aplicação desejada.

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO – 462

DESEMPENHO DO PRODUTO (valores típicos):

Propriedade	Condição do teste	Resultado	Método
Adesão Peel 180° 	Aço lado externo: Aço lado interno:	342,0 gf/cm 504,0 gf/cm	ASTM-D3330
Tack Rolling Ball 	Esfera de aço diâmetro 11,1 mm	0,5 cm	PSTC 6
Tração e Alongamento 	Tração Alongamento	2,9 kgf/cm 12,8 %	PSTC 131
Temperatura	Mínima de aplicação: De trabalho:	15°C -25 a 80°C	-

Esses testes de desempenho seguem procedimentos padrão. Os valores apresentados são valores típicos e não devem ser usados para fins de especificação.

APLICAÇÕES TIPÍCAS:

Fixação de Carpetes em eventos, stands (feiras / eventos), hotéis, pavilhões.

APLICAÇÃO / REMOÇÃO NO PISO:

Aplicar primeiro o lado do adesivo no piso

Retirar o liner amarelo e aplicar o carpete sobre o lado exposto

Para remover a Fita do piso puxe-a com ângulo de 45 °

Para informações sobre o descarte do produto, acesse: <http://adere.com.br/reciclagem.pdf>