


BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO – DT4080HL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A **DT 4080HL** é uma fita adesiva com dorso de papel tissue coberto em ambos os lados com adesivo Hotmelt. Sua formulação especial permite a combinação de boa adesão a vários substratos e alto tack, que lhe permite uso versátil em aplicações industriais. O produto vem protegido por um liner de papel super calandrado siliconado branco, de fácil remoção.

CONSTRUÇÃO DO PRODUTO:

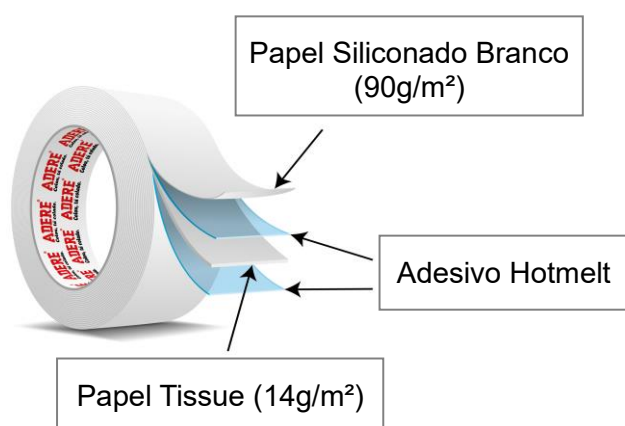

PROPRIEDADES FÍSICAS:

Cor da fita: Branca translúcida

Liner de proteção: Papel Siliconado Branco

Temperatura mínima de aplicação: 20°C

Temperatura de trabalho: -10° a 60°C

APRESENTAÇÃO E ESTOCAGEM:

APRESENTAÇÃO: Consultar equipe comercial.

ESTOCAGEM: Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente. Nessas condições nosso produto possui garantia permanente e validade indeterminada. Embalagem sensível a umidade e luz solar direta.

CONDIÇÃO DE USO: Aplicar o produto sobre a superfície limpa, seca, isenta de pó, sujeira ou contaminantes. Recomendamos que testes prévios sejam efetuados com a finalidade de se obter o melhor desempenho do produto na aplicação desejada.

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO – DT4080HL

DESEMPENHO DO PRODUTO (valores típicos):

Propriedade	Condição do teste	Resultado	Método
Adesão Peel 180° 	Aço lado externo Aço lado interno	515 gf/cm 700 gf/cm	ASTM D3330
Tração e Alongamento 	Tração Alongamento	2,1 kgf/cm 2,9 %	ASTM D3759

Esses testes de desempenho seguem procedimentos padrões baseados nas normas citadas. Os valores apresentados são valores típicos e não devem ser usados para fins de especificação.

APLICAÇÕES TIPICAS:

Fixações de papéis, filmes plásticos, forros.

Uso geral em artesanato e bricolagem.

Emendas de papéis e filmes.

Solução para acabamentos gráficos (fixação de diversos materiais leves em folders, catálogos, prospectos e outros materiais promocionais).

Para informações sobre o descarte do produto, acesse: <http://adere.com.br/reciclagem.pdf>