


BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - XCM080

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A **XCM080** é uma massa adesiva acrílica cinza de alto desempenho, com propriedades viscoelásticas que lhe conferem uma combinação de conformação em superfícies curvas, absorção de choque e deformações provocadas por dilatação térmica. Apresenta excelente resistência a solventes e ciclos de temperatura o que lhe permite ser usada em peças expostas às intempéries. Indicada para aplicações internas e externas ao veículo. O produto vem protegido por um liner de polietileno de fácil remoção, cuja configuração influencia o seu uso, conforme tabela na sessão aplicação.

CONSTRUÇÃO DO PRODUTO:

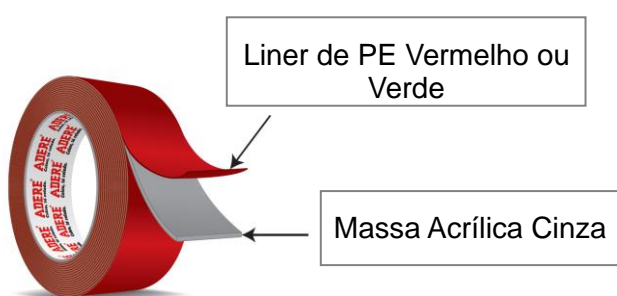

PROPRIEDADES FÍSICAS:

Cor da fita: Cinza

Espessura da fita = 0,8 mm ± 0,08 mm

Densidade da espuma: 870 kg/m³.

Liner de proteção: Polietileno Vermelho ou Verde

APRESENTAÇÃO E ESTOCAGEM:






APRESENTAÇÃO: Largura de 6 a 950 mm, Comprimento 20 a 300m conforme a largura do item. (Consulte equipe comercial)

ESTOCAGEM: Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente. Nessas condições nosso produto possui garantia permanente e validade indeterminada. Embalagem sensível a umidade e luz solar direta.

CONDIÇÃO DE USO: Aplicar o produto sobre a superfície limpa, seca, isenta de pó, sujeira ou contaminantes. Recomendamos que testes prévios sejam efetuados com a finalidade de se obter o melhor desempenho do produto na aplicação desejada.

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - XCM080


DESEMPENHO DO PRODUTO (valores típicos):

Propriedade	Condição do teste	Resultado	Método
Adesão Peel 90° 	Adesão em aço 20 min. Adesão em aço 72 h	14,4 N/cm 23,4 N/cm	PSTC 101
Adesão de topo 	Adesão em Alumínio após 24 h	49 N/cm ²	ASTM D897
Cisalhamento Dinâmico 	Adesão em aço inox após 24h Adesão em aço inox após 72h	69 N/cm ² 69 N/cm ²	NBR15919
Cisalhamento Estático 	22°C (500g/2,54 cm ²) 93°C (500g/3,22 cm ²)	>100 h >168 h	PSTC 107
Tração e Alongamento 	Tração Alongamento	4 N/cm 800 %	PSTC 131
Resistência à Temperatura	Contínuo	- 20°C a 120°C	

Esses testes de desempenho seguem procedimentos padrão. Os valores apresentados são valores típicos e não devem ser usados para fins de especificação.

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - XCM080

APLICAÇÕES TIPÍCAS: Fixação de emblemas e logotipos, sensores internos e ponteiras de frisos.

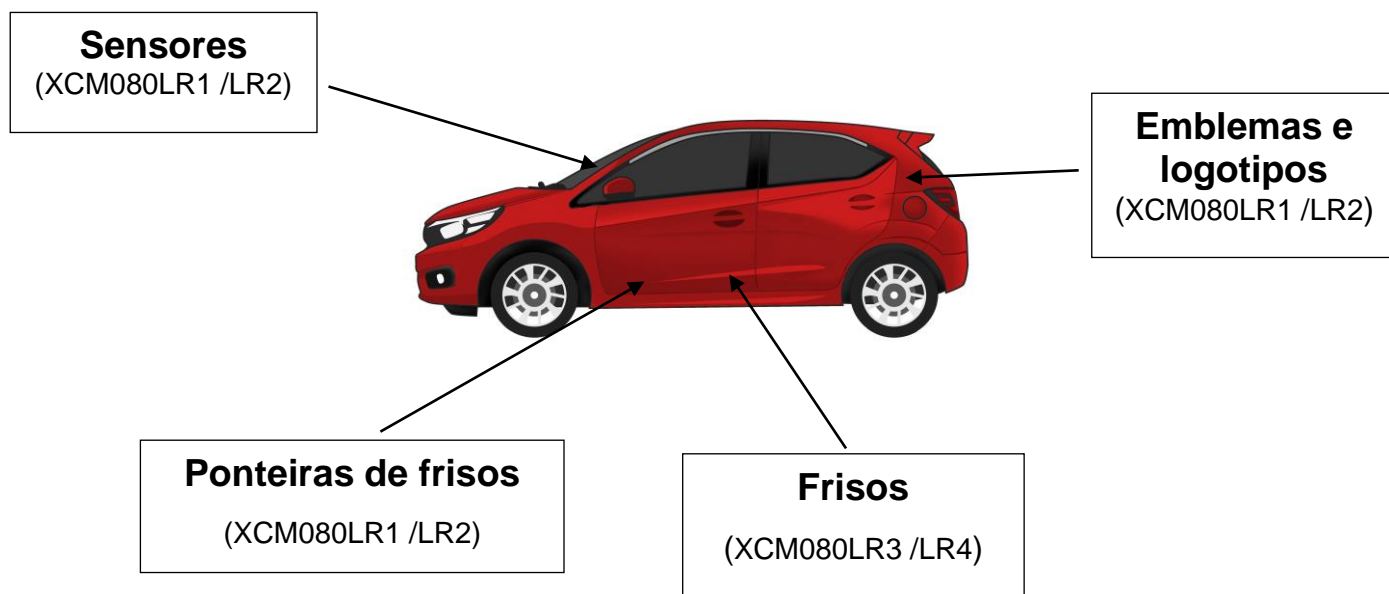

APLICAÇÕES INDUSTRIAIS: Comunicação visual e sinalização leve, interior de elevadores, proteção de batentes de portas.

Liner	Descrição	Uso
LV1	Liner Verde com Impressão	Industrial
LV2	Liner Verde sem Impressão	Industrial
LR1	Liner Vermelho com Impressão	Peças Técnicas
LR2	Liner Vermelho sem Impressão	Peças Técnicas
LR3	Liner Vermelho Fino com Impressão	Fitas em rolos
LR4	Liner Vermelho Fino sem Impressão	Fitas em rolos

Para informações sobre o descarte do produto, acesse: <http://adere.com.br/reciclagem.pdf>