


BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO – 460

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A **460** é uma fita adesiva dupla face com dorso de tecido de algodão na cor branca e coberto em ambos os lados com adesivo base borrachas e resinas. Sua formulação permite a combinação de boa adesão a vários substratos e alto Tack, sendo versátil em diversas aplicações. O produto vem protegido por um liner de papel super calandrado siliconado, de fácil remoção.

CONSTRUÇÃO DO PRODUTO:

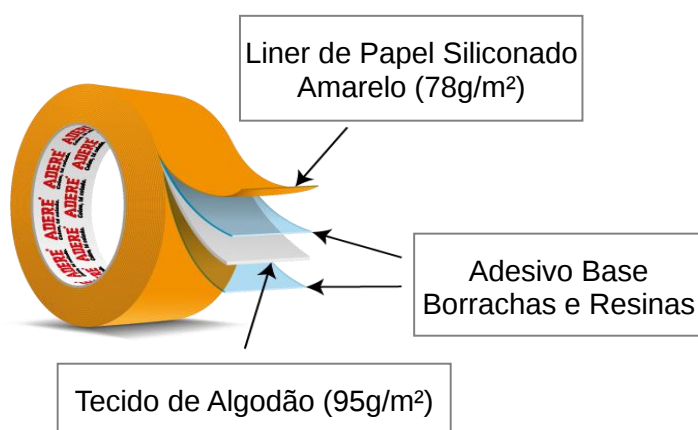

PROPRIEDADES FÍSICAS:

Cor da fita: Branca

Espessura da fita: 0,320mm +/- 0,03mm

Liner de proteção: Papel siliconado amarelo

APRESENTAÇÃO E ESTOCAGEM:

APRESENTAÇÃO: Consultar Equipe Comercial.

ESTOCAGEM: Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente. Nessas condições nosso produto possui garantia permanente e validade indeterminada. Embalagem sensível a umidade e luz solar direta.

CONDIÇÃO DE USO: Aplicar o produto sobre a superfície limpa, seca, isenta de pó, sujeira ou contaminantes. Recomendamos que testes prévios sejam efetuados com a finalidade de se obter o melhor desempenho do produto na aplicação desejada.

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO – 460

DESEMPENHO DO PRODUTO (valores típicos):

Propriedade	Condição do teste	Resultado	Método
Adesão Peel 180° 	Aço lado externo: Aço lado interno:	348,0 gf/cm 326,0 gf/cm	PSTC 101
Tack Rolling Ball 	Esfera de aço diâmetro 11,1 mm	0,0 cm	PSTC 6
Tração e Alongamento 	Tração Alongamento	6,7 kgf/cm 5,3%	PSTC 131
Temperatura	Mínima de aplicação: De trabalho:	15°C -25 a 60°C	-

Esses testes de desempenho seguem procedimentos padrão. Os valores apresentados são valores típicos e não devem ser usados para fins de especificação.

APLICAÇÕES TIPICAS:

- Fixação de clichês
- Prefixação de couro e forrações na indústria de calçados e onde precisar de um dorso reforçado e flexível